


Fuente de Alimentación Modular Redundante CRPS 800WR 80 PLUS Platinum

PSU	PART NUMBER	EAN	DIMENSIONS
CONJUNTO	PSUCRPS800WR	8436617922220	255 (L) x 76 (W) x 85 (H) mm
MÓDULO	PSUCRPS800W	-	225 x 74 x 40 mm

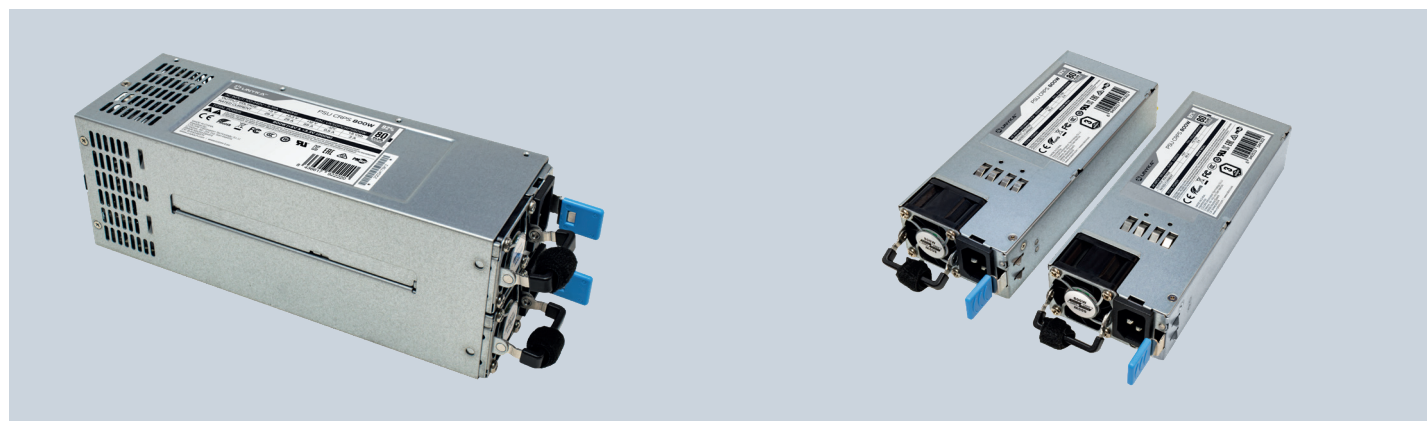


DESCRIPCIÓN

La fuente de alimentación redundante modular CRPS de 800W de UNYKA PRO está diseñada para servidores y sistemas profesionales que requieren un suministro eléctrico continuo, eficiente y fiable. Incorpora dos módulos Hot Swap que permiten mantener la alimentación del sistema ante el fallo de una de las unidades.

Su certificación 80 PLUS Platinum garantiza una alta eficiencia energética, mientras que su diseño modular facilita la organización de las conexiones. Además, incorpora PMBus para la gestión y supervisión de la alimentación y RST-TTL-LED para la señalización del estado de los módulos mediante indicadores LED, ofreciendo una solución orientada a infraestructuras IT profesionales.

GALERÍA

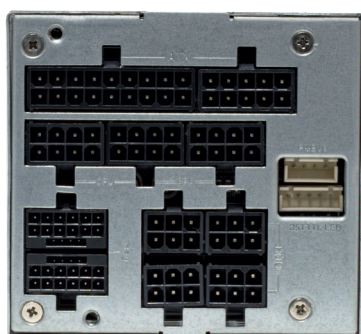

POSTERIOR



LATERAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de Alimentación Redundante CRPS 800WR 80 PLUS Platinum

DIMENSIONES	255 (L) x 76 (W) x 85 (H) mm
PESO	2,552 kg
COLOR	Plata
DIMENSIONES DEL SOPORTE	225 (L) x 76 (W) x 85 (H) mm
PESO DEL SOPORTE	0,563 kg
CONTROL DE ENERGÍA	Potencia Nominal: 800W Corriente Máxima de Entrada: 100-240V / 5-10A 50-60 Hz Serial: UKSOCRPS800WR / +3.3V / +5V / +12V / -12V / +5Vsb Corriente Máxima de Salida +3,3V: 25 A Corriente Máxima de Salida +5V: 25 A Corriente Máxima de Salida +12V: 65 A Corriente Máxima de Salida -12V: 0,5 A Corriente Máxima de Salida +5Vsb: 3 A
CONECTOR SATA	2 x 650 mm / 2 x 500 mm
CONECTOR DE 24 PINES	1 x 450 mm
CONECTOR DE 4 + 4 PINES (EPS)	2 x 300 mm
CONECTOR MOLEX	2 x 550 mm / 2 x 650 mm
CONECTOR PMBus	1 x 450 mm (conector de comunicación y monitorización de la fuente de alimentación)
CONECTOR RST-TTL-LED	1 x 400 mm (conector de control y señalización del estado de la fuente de alimentación)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Incluye 2 módulos CRPS de 800W con certificación 80 PLUS Platinum
CONECTOR GPU 12V-2x6	2 conectores (cables no incluidos)

Todas las especificaciones y características, así como el color y las versiones de software, podrían estar sujetas a cambios propios de fabricación.

*La disponibilidad de los productos podría variar según el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.

*Todas las marcas están registradas conforme a la ley.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**Fuente de Alimentación Redundante
CRPS 800WR 80 PLUS Platinum**

DIMENSIONES DEL MÓDULO	225 x 74 x 40 mm
PESO DEL MÓDULO	0,792 kg (unidad)
CONTROL DE ENERGÍA	Potencia Nominal: 800W Corriente Máxima de Entrada 100-240V / 5-10A 50-60 Hz Serial: PSUCRPS800W +12V / +12Vsb Corriente Máxima de Salida +12V: 65 A Corriente Máxima de Salida +12Vsb: 3 A
CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA	APFC
CONDENSADORES	Primarios Japoneses / Secundarios Taiwaneses
VENTILADOR	40 mm
RPM	2300 ± 10 %

PACKAGING**Fuente de Alimentación Redundante
CRPS 800WR 80 PLUS Platinum**

DIMENSIONES	450 (L) x 310 (W) x 165 (H) mm
PESO	2,6 kg
CUBICAJE	0,0230 m ³
COLOR	Marrón
MATERIAL	Cartón
CONTENIDO DEL PAQUETE	Carcasa / 2 fuentes de alimentación / Cables
PROTECCIONES & CERTIFICACIONES	CE / OVP / UVP / OCP / SCP / OPP
EFICIENCIA & CERTIFICACIONES	RoHS / EN60950 / TÜV / 80 PLUS Platinum

Todas las especificaciones y características, así como el color y las versiones de software, podrían estar sujetas a cambios propios de fabricación.


*La disponibilidad de los productos podría variar según el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.

*Todas las marcas están registradas conforme a la ley.

Modular Redundant Power Supply

CRPS 800WR 80 PLUS Platinum

PSU	PART NUMBER	EAN	DIMENSIONS
COMPLETE	PSUCRPS800WR	8436617922220	255 (L) x 76 (W) x 85 (H) mm
MODULE	PSUCRPS800W	-	225 x 74 x 40 mm

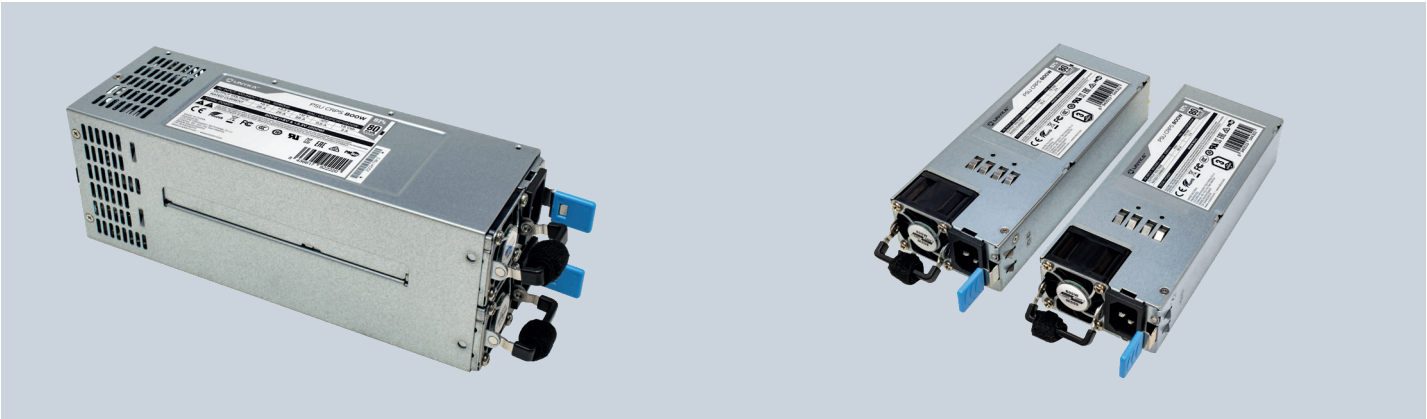


DESCRIPTION

The UNYKA PRO 800W modular CRPS redundant power supply is designed for servers and professional systems that require continuous, efficient and reliable power delivery. It incorporates two Hot Swap modules that allow the system to remain powered in the event of a failure in one of the units.

Its 80 PLUS Platinum certification ensures high energy efficiency, while its modular design simplifies cable organisation and connection management. It also features PMBus for power management and monitoring, as well as RST-TTL-LED for module status indication through LED indicators, providing a solution designed for professional IT infrastructures.

GALLERY

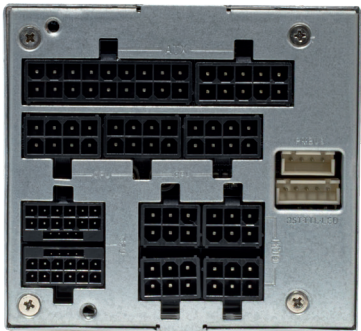

REAR



SIDE

TECHNICAL SPECIFICATIONS**Modular Redundant Power Supply
CRPS 800WR 80 PLUS Platinum**

DIMENSIONS	255 (L) x 76 (W) x 85 (H) mm
WEIGHT	2.552 kg
COLOUR	Silver
CHASSIS DIMENSIONS	225 (L) x 76 (W) x 85 (H) mm
CHASSIS WEIGHT	0.563 kg
POWER SPECIFICATIONS	Rated Output Power: 800W Maximum AC Input Current: 100-240V / 5-10A 50-60 Hz Serial: UKSOCRPS800WR / +3.3V / +5V / +12V / -12V / +5Vsb Maximum +3.3V Output Current: 25 A Maximum +5V Output Current: 25 A Maximum +12V Output Current: 65 A Maximum -12V Output Current: 0.5 A Maximum +5Vsb Output Current: 3 A
SATA CONNECTOR	2 x 650 mm / 2 x 500 mm
24-PIN CONNECTOR	1 x 450 mm
4+4-PIN EPS CONNECTOR	2 x 300 mm
MOLEX CONNECTOR	2 x 550 mm / 2 x 650 mm
PMBus CONNECTOR	1 x 450 mm (power supply communication and monitoring connector)
RST-TTL-LED CONNECTOR	1 x 400 mm (power supply status control and indication connector)
GPU 12V-2x6 CONNECTOR	2 connectors (cables not included)

*All specifications and features, including colour and software versions, may be subject to changes during manufacturing.

*The availability of the products may vary according to the market. Consult your supplier for promotions and special offers.

*All brands are registered according to the law.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**Modular Redundant Power Supply
CRPS 800WR 80 PLUS Platinum**

MODULE DIMENSIONS	225 x 74 x 40 mm
MODULE WEIGHT	0.792 kg (unit)
POWER SPECIFICATIONS	Rated Output Power: 800W Maximum AC Input Current 100-240V / 5-10A 50-60 Hz Serial: PSUCRPS800W +12V / +12Vsb Maximum +12V Output Current: 65 A Maximum +12Vsb Output Current: 3 A
POWER FACTOR CORRECTION	APFC
CAPACITORS	Japanese Primary Capacitors / Taiwanese Secondary Capacitors
FAN	40 mm
RPM	2300 ± 10 %

PACKAGING**Modular Redundant Power Supply
CRPS 800WR 80 PLUS Platinum**

DIMENSIONS	450 (L) x 310 (W) x 165 (H) mm
WEIGHT	2.6 kg
VOLUME	0.0230 m ³
COLOUR	Brown
MATERIAL	Paperboard
PACKAGE CONTENTS	Case / 2 Power Supplies / Cables
PROTECTIONS & CERTIFICATIONS	CE / OVP / UVP / OCP / SCP / OPP
EFFICIENCY & CERTIFICATIONS	RoHS / EN60950 / TÜV / 80 PLUS Platinum


*All specifications and features, including colour and software versions, may be subject to changes during manufacturing.

*The availability of the products may vary according to the market. Consult your supplier for promotions and special offers.

*All brands are registered according to the law.

Fonte de Alimentação Redundante Modular CRPS 800WR 80 PLUS Platinum

PSU	PART NUMBER	EAN	DIMENSIONS
CONJUNTO	PSUCRPS800WR	8436617922220	255 (L) x 76 (W) x 85 (H) mm
MÓDULO	PSUCRPS800W	-	225 x 74 x 40 mm

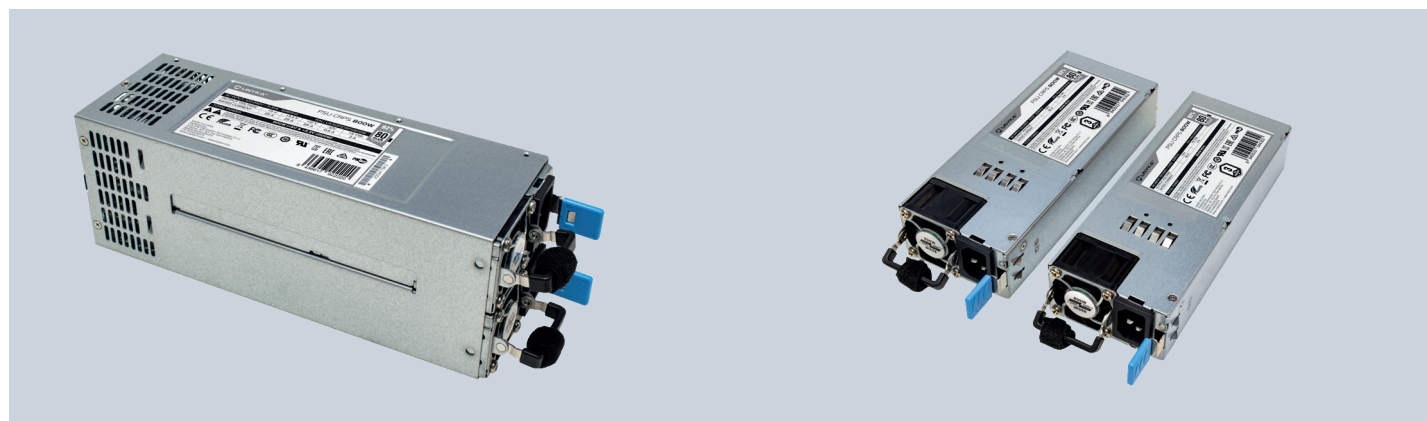


DESCRIÇÃO

A fonte de alimentação redundante modular CRPS de 800 W da UNYKA PRO foi concebida para servidores e sistemas profissionais que requerem um fornecimento de energia contínuo, eficiente e fiável. Incorpora dois módulos Hot Swap que permitem manter a alimentação do sistema em caso de falha de uma das unidades.

A certificação 80 PLUS Platinum garante uma elevada eficiência energética, enquanto o design modular facilita a organização das ligações. Além disso, integra PMBus para a gestão e monitorização da alimentação e RST-TTL-LED para a sinalização do estado dos módulos através de indicadores LED, oferecendo uma solução orientada para infraestruturas de TI profissionais.

GALERIA

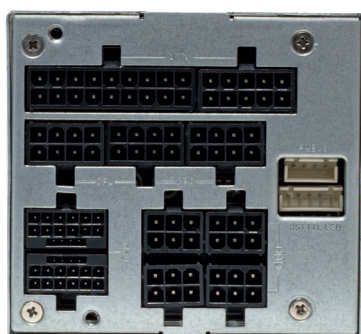

TRASEIRA



LATERAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de Alimentação Redundante
Modular CRPS 800WR 80 PLUS Platinum

DIMENSÕES	255 (L) x 76 (W) x 85 (H) mm
PESO	2,552 kg
COR	Prateado
DIMENSÕES DO CHASSIS	225 (L) x 76 (W) x 85 (H) mm
PESO DO CHASSIS	0,563 kg
CONTROLO DE ENERGIA	Potência Nominal: 800 W Corrente Máxima de Entrada: 100-240 V / 5-10 A 50-60 Hz Serial: UKSOCRPS800WR / +3.3V / +5V / +12V / -12V / +5Vsb Corrente Máxima de Saída +3,3V: 25 A Corrente Máxima de Saída +5V: 25 A Corrente Máxima de Saída +12V: 65 A Corrente Máxima de Saída -12V: 0,5 A Corrente Máxima de Saída +5Vsb: 3 A
CONECTOR SATA	2 x 650 mm / 2 x 500 mm
CONECTOR DE 24 PINOS	1 x 450 mm
CONECTOR DE 4 + 4 PINOS (EPS)	2 x 300 mm
CONECTOR MOLEX	2 x 550 mm / 2 x 650 mm
CONECTOR PMBus	1 x 450 mm (conector de comunicação e monitorização da fonte de alimentação)
CONECTOR RST-TTL-LED	1 x 400 mm (conector de controlo e sinalização do estado da fonte de alimentação)
CONECTOR GPU 12V-2x6	2 conectores (cabos não incluídos)

Todas as especificações e características, bem como cores e versões de software, podem estar sujeitas a alterações de fabricação.

A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promoções e ofertas especiais.

Todas as marcas são registadas de acordo com a lei.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**Fonte de Alimentação Redundante
Modular CRPS 800WR 80 PLUS Platinum**

DIMENSÕES DO MÓDULO	225 x 74 x 40 mm
PESO DO MÓDULO	0,792 kg (unidade)
CONTROLO DE ENERGIA	Potência Nominal: 800W Corrente Máxima de Entrada: 100-240V / 5-10A 50-60 Hz Serial: PSUCRPS800W +12V / +12Vsb Corrente Máxima de Saída +12V: 65 A Corrente Máxima de Saída +12Vsb: 3 A
CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA	APFC
CONDENSADORES	Primários Japoneses / Secundários Taiwaneses
VENTOINHA	40 mm
RPM	2300 ± 10 %

PACKAGING**Fonte de Alimentação Redundante
Modular CRPS 800WR 80 PLUS Platinum**

DIMENSÕES	450 (L) x 310 (W) x 165 (H) mm
PESO	2,6 kg
CAPACIDADE CÚBICA	0,0230 m ³
COR	Castanho
MATERIAL	Cartão
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	Caixa / 2 Fontes de Alimentação / Cabos
PROTEÇÕES E CERTIFICAÇÕES	CE / OVP / UVP / OCP / SCP / OPP
EFICIÊNCIA E CERTIFICAÇÕES	RoHS / EN60950 / TÜV / 80 PLUS Platinum

Todas as especificações e características, bem como cores e versões de software, podem estar sujeitas a alterações de fabricação.

A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promoções e ofertas especiais.

Todas as marcas são registadas de acordo com a lei.



INFORMACIÓN DE PRECIOS

A continuación se detallan los precios recomendados y los precios exclusivos para clientes profesionales. Los precios profesionales pueden estar sujetos a condiciones y descuentos especiales.

PRICING INFORMATION

Below are the recommended prices and the exclusive prices for professional customers. Professional prices may be subject to special conditions and discounts.

INFORMAÇÃO DE PREÇOS

A seguir detalham-se os preços recomendados e os preços exclusivos para clientes profissionais. Os preços profissionais podem estar sujeitos a condições e descontos especiais.

PVPR

PVD



MADE IN CHINA

Imported by
COLORS INFORMATION TECHNOLOGY SPAIN S.L.U. Calle Morse, 49
28906 - Getafe
Madrid, España
TEL: +34 916 01 06 90
CIF: B84045574
www.unykach.com

